




سیکا سوله

سازه‌های سنگین فلزی، فنداسیون آماده

Stop Z
زدبند آماده



مشهد، کیلومتر ۴ جاده میامی، سمت راست، واحد صنعتی سیکا لوله

۳۷ ۳۳ ۳۱۰۰ - ۳۷ ۳۳ ۳۲۰۰ - (۰۵۱)


زد بند آماده چیست؟

زد بند های آماده با طراحی جدید، هزینه تولید کمتر و کارایی بهتر محصولی جدید از گروه سیکا سوله می باشد. این نوع زد بند به صورت ماشینی و خودکار تولید شده و علاوه بر داشتن کارایی های زد بند های سنتی، استفاده از آن دارای مزایای ذیل است:

- قیمت تمام شده پایین تر به نسبت زد بند های قدیمی
- تنظیم سریع و دقیق قبل از اتصال زد بند به فریم به دلیل گونیا بودن و دقیق بودن محل لچگی ها
- به وجود نیامدن خطای سوراخکاری به دلیل انجام پانچ ماشینی
- جلوگیری از درگیر بودن سایر ماشین آلات محیط کار برای تولید زد بند نظیر گیوتین، دریل، دستگاه جوش و...

جدول مقایسه هزینه ها

شرح هزینه ها	روش تولید سنتی	تهیه زد بند آماده
۱ دستمزد کارگر	هزینه دارد	هزینه ندارد
۲ پرت مصالح در سوراخکاری	هزینه دارد	هزینه ندارد
۳ سیم جوش مصرفی	هزینه دارد	هزینه ندارد
۴ استهلاک ماشین آلات	هزینه دارد	هزینه ندارد
۵ ابزار مصرفی	هزینه دارد	هزینه ندارد
۶ صرفه جویی استفاده از ضایعات	دارد	ندارد

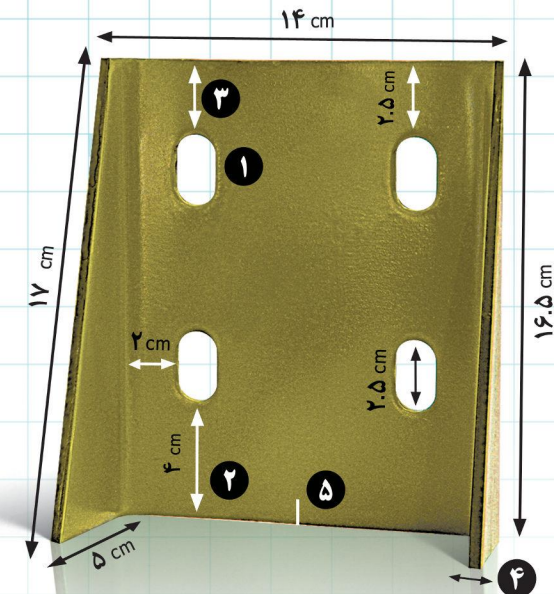

۱ به منظور نصب آسان زدها به زد بند ها و راحت فیکس شدن محل پیچ، همانطور که در تصویر قابل مشاهده است سوراخ ها به شکل لوبیایی طراحی شده در حالی که در شکل سنتی به دلیل انجام سوراخ کاری با دریل این امکان وجود ندارد.

۲ فاصله این سوراخ ها طوری طراحی شده که از هر دو طرف بتوان زدها را به زدن بند پیچ کرد.

۳ ضخامت ورق به طور معمول ۵ میلیمتر است که در صورت تمایل مشتری قابل کاهش نیز می باشد.

۴ نشان راهنمای آکس به منظور مکان یابی آسان قطعه در آکس فریم.